





LAMIERE GRECATE SERIE OR

PER COPERTURE E PARETI

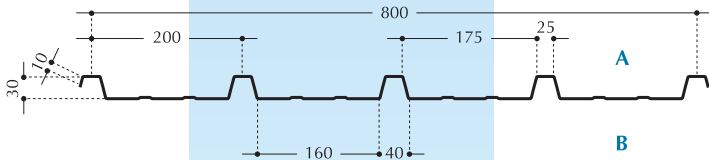


PROFILO OR 30/800

| | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| Peso | Kg/m ² | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,85 | 9,80 |
| Peso | Kg/m | 3,92 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 |

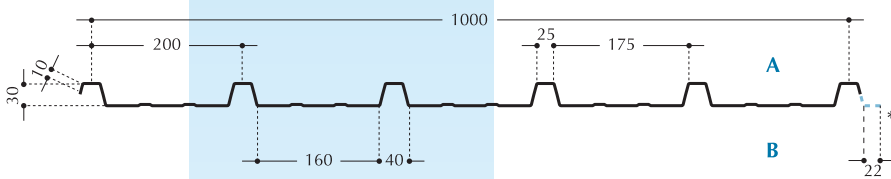


PROFILO OR 30/1000

| | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| Peso | Kg/m ² | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,85 | 9,80 |
| Peso | Kg/m | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,85 | 9,80 |

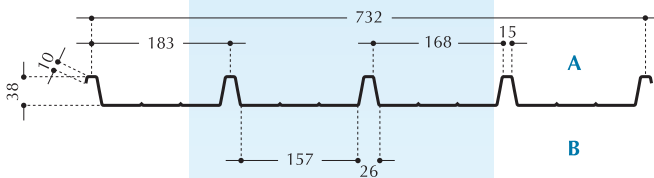


PROFILO OR 38/732

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| Peso | Kg/m ² | 5,36 | 6,43 | 7,51 | 8,58 | 10,72 | 13,41 |
| Peso | Kg/m | 3,92 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,80 |

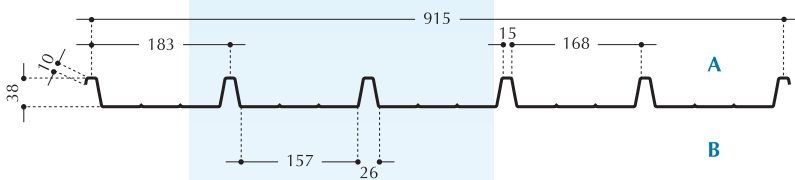


PROFILO OR 38/915

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| Peso | Kg/m ² | 5,36 | 6,43 | 7,51 | 8,58 | 10,72 | 13,41 |
| Peso | Kg/m | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,90 | 9,80 | 12,26 |

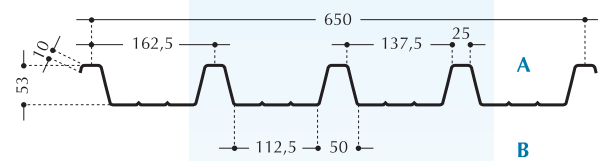

PROFILO OR 53/650

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| Peso | Kg/m ² | 6,04 | 7,25 | 8,45 | 9,66 | 12,08 | 15,10 |
| Peso | Kg/m | 3,92 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,80 |

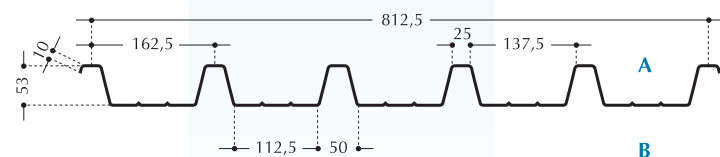

PROFILO OR 53/812

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Spessore | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| Peso | Kg/m ² | 6,04 | 7,25 | 8,45 | 9,66 | 12,08 | 15,10 |
| Peso | Kg/m | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,90 | 9,80 | 12,26 |

• Quote espresse in millimetri.

• A e B servono per indicare la faccia con vernice a finire.

• Il Codice della lamiera grecata indica nell'ordine: altezza greca - larghezza utile in opera.

• I tipi OR 30/800 - 1000 e OR 38/732 - 915 possono essere forniti centinati a raggio continuo e/o tacchettati.

* La versione con il piede d'appoggio è riservata soltanto alle realizzazioni in alluminio.

• I PESI INDICATI SI RIFERISCONO ALL'ACCIAIO;
per ottenere il peso dell'alluminio moltiplicare x 0,344,
per ottenere il peso del rame moltiplicare x 1,147.